



- En hassas ölçüm yapabilen modeldir.
- Kabin altından ölçüm olduğu için yeni montajlarda uygundur.
- Kalibrasyon için değeri bilinen bir yük koyma zorunluluğu yoktur.
- Titreşim iletimini engelleyen tasarıma sahiptir.

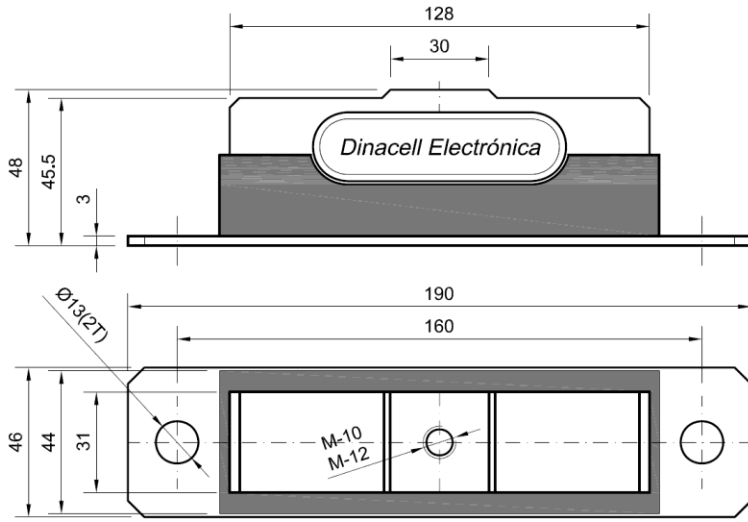


Ebatlar (mm)

Model	Ebat	Sensör Sayısı
TCA-800/I-M10	M10	1 (tekli)
TCA-800/I-M12	M12	800 kg
TCA-800/G-M10	M10	4 (grup)
TCA-800/G-M12	M12	800 kg x 4 = 3200 kg

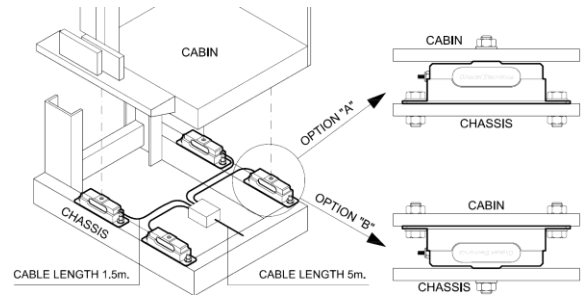

Montaj Detayları



Yük Eğrisi
Silent-Block 60 HS°

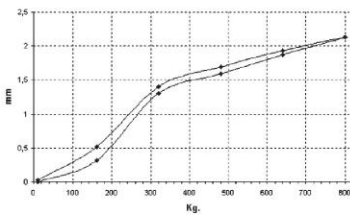

Opsiyonel USB soket



Kablo Bağlantısı

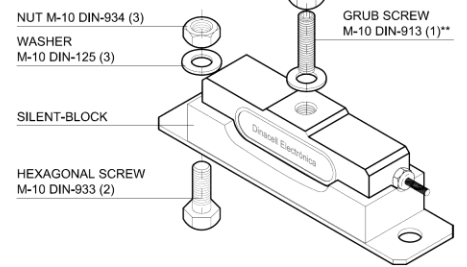

Teknik Özellikler

Nominal Yük	800 Kg.	Maksimum Çalışma Yükü	150 % F.S..
Duyarlılık	2 ± 0.2% (mV/V)	Karakteristiğini Kaybetmeden Yük Limiti	180 % F.S.
Çalışma Isı Aralığı	-20 .. 60 °C	Koruma Sınıfı	IP 66
Maksimum Tetikleme Voltajı	12 V	Kablo Tipi	Ø6 mm 4 x 0.22 mm ²
Giriş Direnci	1050 ± 60 Ω	Kablo Uzunluğu	5 m (*I) veya 5 m (*G)
Çıkış Direnci	1000 ± 5 Ω	Üretildiği Madde (Göv des)	Alüminyum
Yalıtım Direnci (V. Test = 100V)	4 GΩ		